PAVIMACH®

PER:
ZONE DI LAVORO
MACCHINE PER MATERIE PLASTICHE
BANCHI DA LAVORO
MACCHINE INDUSTRIALI

Pavimentazioni componibili (con spazi di raccolta) per uso interno

Made in Italy PCT - PATENT - PENDING

PER:
MACCHINE UTENSILI
CABINATE
OFFICINE MECCANICHE
MACCHINE PER
CONFEZIONAMENTO

PROTEGGE IL PAVIMENTO

NOVITA'

Pedane antisdrucciolo a norme DIN 51130

PAVIMENTAZIONI COMPONIBILI (CON SPAZI DI RACCOLTA) PER USO INTERNO

PER: MACCHINE UTENSILI CABINATE - MACCHINE INDUSTRIALI - OFFICINE MECCANICHE - MACCHINE PER CONFEZIONAMENTO - ZONE DI LAVORO - MACCHINE PER MATERIE PLASTICHE - BANCHI DA LAVORO

SICUREZZA NEL LAVORO

PAVIMACH®

UTILIZZO

PAVIMACH ® può essere assemblato a seconda delle esigenze - misura e dimensioni macchine - e posto sotto ogni macchina al fine di proteggere il pavimento.

Fuori dal perimetro delle macchine la pavimentazione può continuare creando una zona di calpestio antisdrucciolo per operatore con spazio di raccolta "V", su cui l'addetto macchina può camminare.
Questa zona di calpestio è costituita da pedane incastonate nella pavimentazione stessa.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DELLA PAVIMENTAZIONE

La pedana **PAVIMACH** ® è conforme ai requisiti di sicurezza previsti dalle norme DIN 51130 - Determinazione e valutazione delle caratteristiche antisdrucciolo ai pavimenti impiegati in zone di lavoro.

PAVIMACH ® è prodotto e commercializzato da: ***MOLARDI MARCO*** *Via Papini 41/43 - 43036 Fidenza (PR) Italy*	
E-mail: info@pavimach.com info@pavimach.it amministrazione@pavimach.it	Tel. (0524) - 520172 Phone (0039) - (524) - 520172 Fax (0524) - 520178 (0039) - (524) - 520178

PAVIMACH ® VIENE PRODOTTO PER:	
LINEA - 800	**LINEA - 1000**
Per maggiori informazioni visitare il nostro sito: www.pavimach.it www.pavimach.com	

Rivenditore

Rivenditore

PAVIMENTAZIONE CON PEDANA INSERITA

- Il sistema e percorso della pavimentazione si possono modificare secondo le esigenze, spostando i moduli e riagganciandoli con i profili.

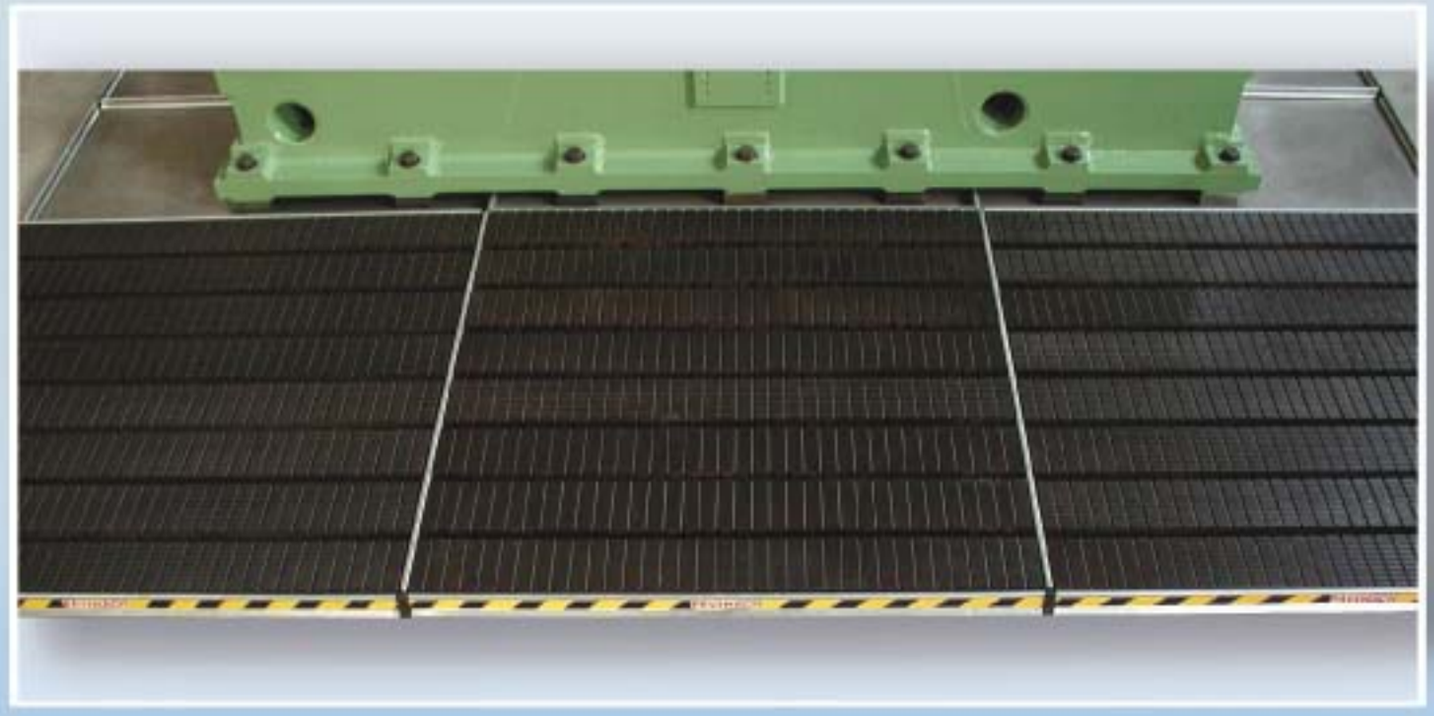

PAVIMENTAZIONE PER ZONA DI CALPESTIO E VASCHE DI RACCOLTA SOTTO ALLA MACCHINA

1. Sollevare la macchina con appositi martinetti;
2. Inserire le vasche, come da progetto, accostandole e agganciandole con i profili;
3. Abbassare la macchina e livellare;
4. Fuori dal perimetro di base della macchina si può continuare con le vasche agganciate l'una all'altra inserendo le apposite pedane, creando così una zona di calpestio antisdrucciolo per operatore con spazio di raccolta a "V" su cui l'addetto macchina può camminare.

STRUTTURA DELLA PAVIMENTAZIONE IN METALLO
PEDANE IN LEGNO - (LM-BF)

PAVIMENTAZIONE CON MODULI DI RIALZO

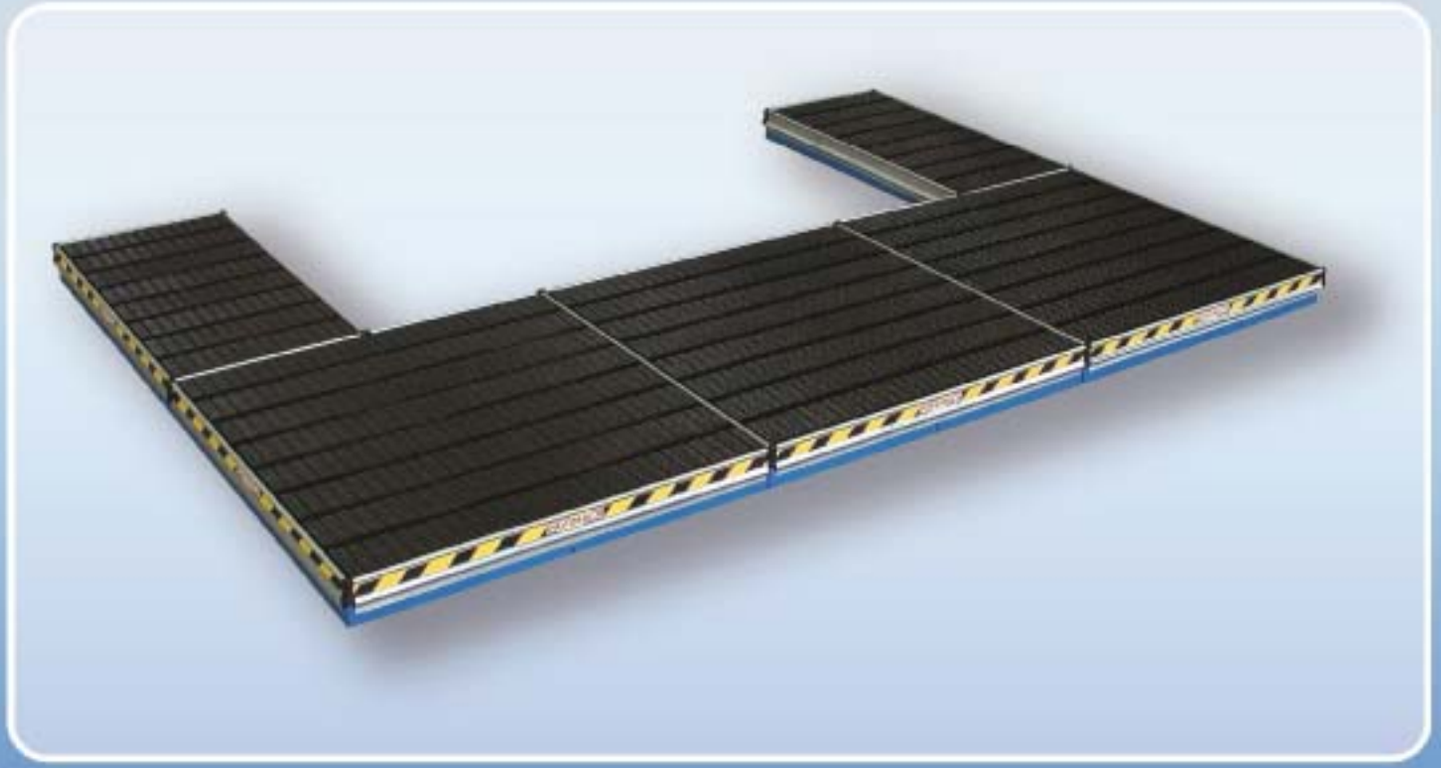

PAVIMENTAZIONE CON MODULI DI RIALZO
E SISTEMA COMBINATO

PAVIMACH®